


2010年度 大阪製鐵(株)西日本熊本工場のASR投入施設活用率

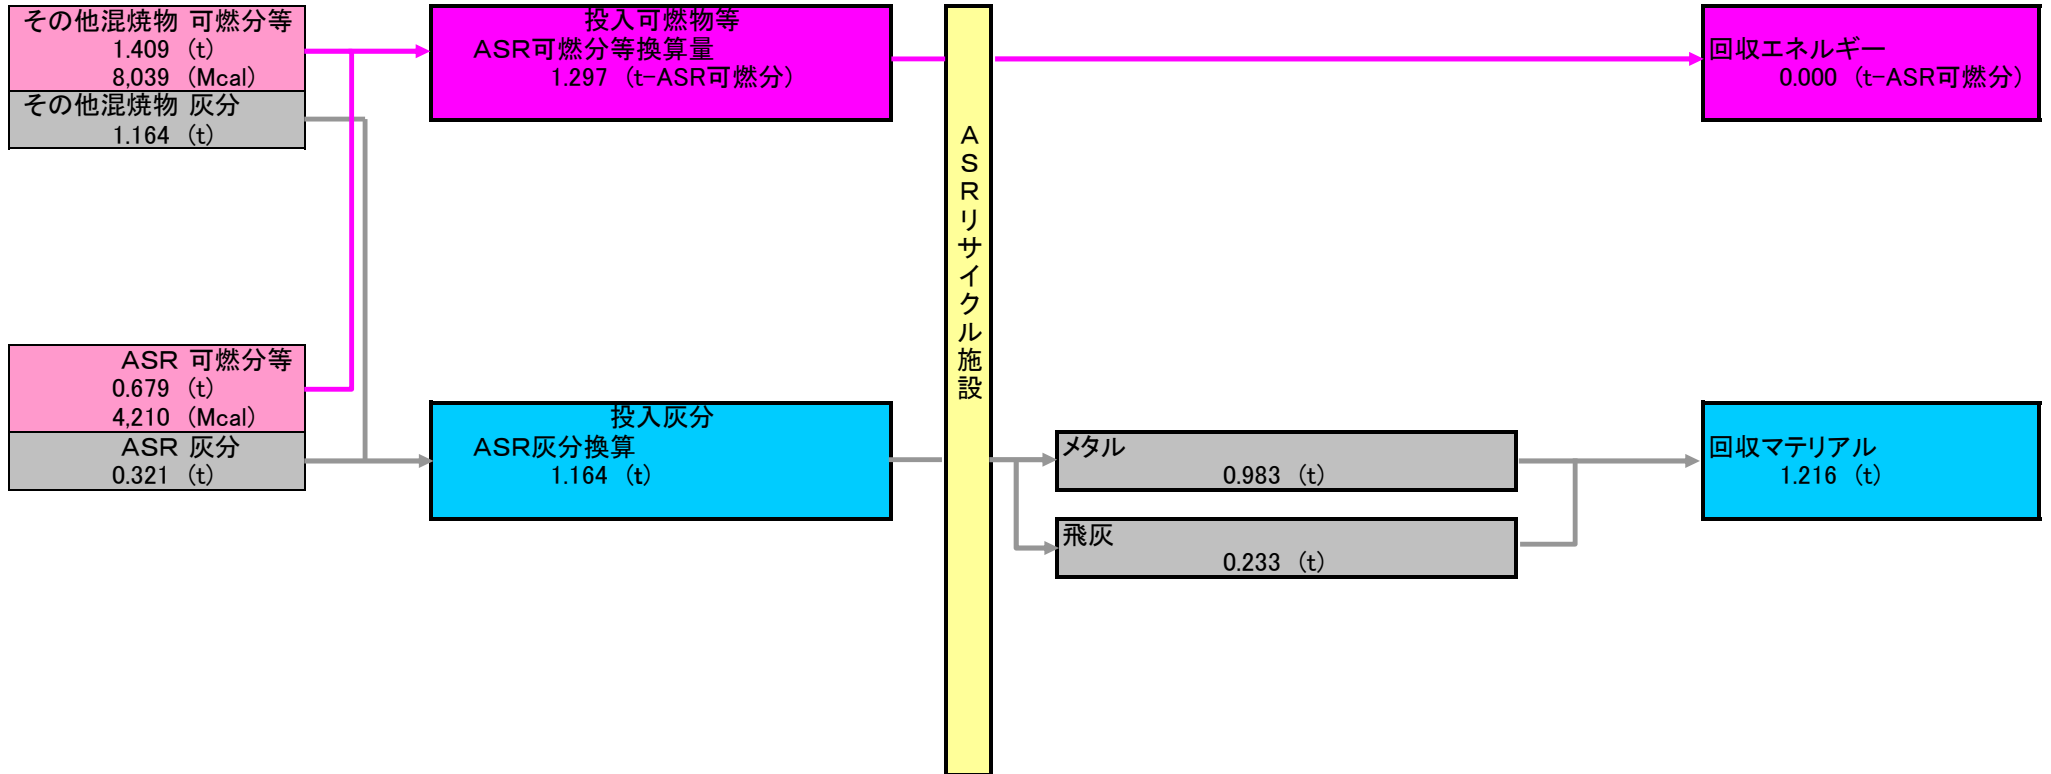

投入可燃分等	1.297 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	1.164 (t)
投入計	2.460 (t)

回収エネルギー	0.000 (t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	1.216 (t)
回収計	1.216 (t)

回収計	1.216 (t)
÷ 投入計	2.460 (t)
ASR投入施設活用率	0.49