


大阪製鐵株式会社西日本熊本工場 2012年 ASR投入施設活用率(2012年7月公表)

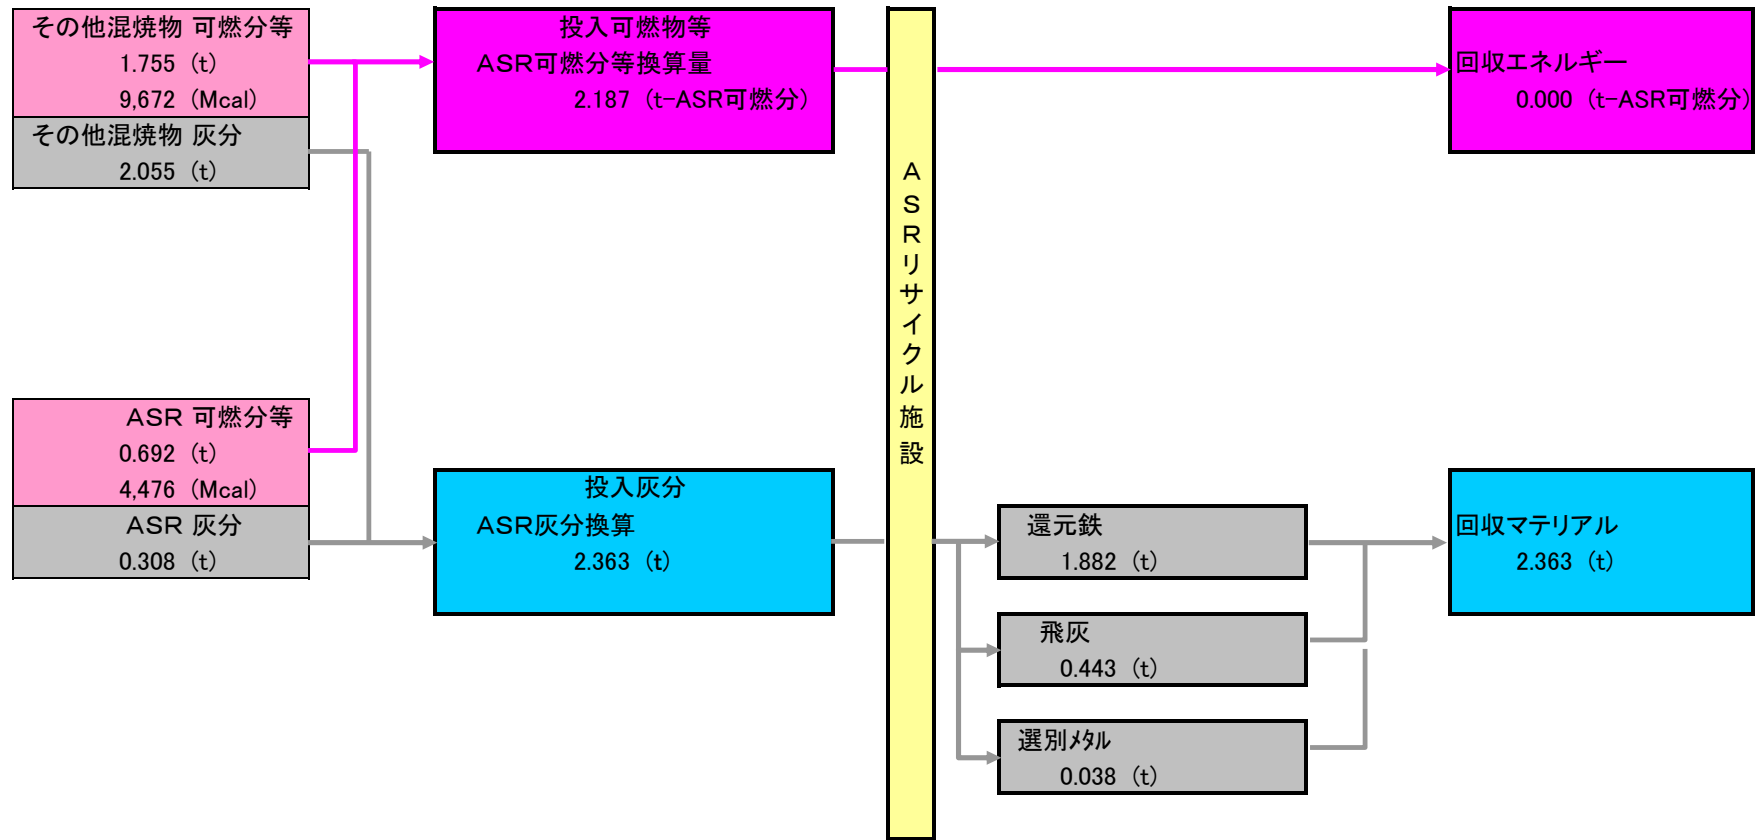

投入可燃分等	2.187 (t-ASR可燃分)	回収エネルギー	0.000 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	2.363 (t)	+回収マテリアル	2.363 (t)
投入計	4.550 (t)	回収計	2.363 (t)

回収計	2.363 (t)
÷ 投入計	4.550 (t)
ASR投入施設活用率	0.52